

Mondo LED Light Kit Installation Guide

For Model:
MND72

Table of Contents:

Safety Tips. pg. 2

Parts Inventory. pg. 2

Installation Preparation. pg. 3

LED Light Kit Assembly. pg. 3

Troubleshooting Guide. pg. 4

Parts, Replacement or Technical
Assistance. pg. 4

Warranty. pg. 4

SAFETY TIPS.

BEFORE INSTALLATION, REVIEW THIS GUIDE THOROUGHLY. PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE AT 800-486-4892 IF YOU HAVE ANY ISSUES WHILE INSTALLING YOUR LIGHT KIT.

WARNING

- To reduce the risk of electrical shock, turn off the electricity to the fan at the main fuse box or circuit panel before you begin light kit installation or before servicing the fan or installing accessories.
- To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury, each wire connector provided with this light kit are designed to accept only one 12-gauge wire from the light kit and no more than two lead 12-gauge wires from the ceiling fan. If there are more than three wires to connect or any of the wires is larger than 12-gauge, consult an electrician for the proper size wire connectors to use. [See wiring step for detailed wiring instructions.]
- To reduce the risk of serious bodily injury, DO NOT use power tools to assemble any part of the light kit.
- Metal cover for use without light kit will be HOT if light is left on. To reduce the risk of personal injury, light kit must be OFF or DISCONNECTED before installing metal cover.
- To reduce the risk of personal injury, use only parts provided with this light kit. **The use of parts OTHER than those provided with this light kit will void the warranty.**

CAUTION

- To reduce the risk of fire or electric shock, this light kit should only be used with the compatible ceiling fan MND72.
- To avoid personal injury, the use of gloves may be necessary while handling light kit parts with sharp edges.
- Do NOT tamper with or attempt to repair LED component of fixture. The light source is designed for this specific application and should not be serviced by untrained personnel. If any servicing is required, call our customer service department.
- Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. [The equipment refers to the remote and/or wall control and/or LED light kit.]

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- * Reorient or relocate the receiving antenna.
- * Increase the separation between the equipment and receiver.
- * Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

- The LED light kit complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this LED light kit may not cause harmful interference, (2) this LED light kit must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

1. All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinances and national electrical codes. Contact your municipal building department to learn more about your local codes, permits and/or inspections. If you are unfamiliar with methods of installing and wiring electrical items, secure the services of a qualified electrician.
2. After installation is complete, check that all connections are absolutely secure.
3. Light kit is dimmable to 10%.

Distributed by: Craftmade, 3901 S 20th Avenue, DFW Airport, TX, 75261; 800-486-4892



NOTE: The important safeguards and instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. Common sense, caution and care are factors which cannot be built into any product. These factors must be supplied by the person caring for and operating the unit.

1. Parts Inventory.

a. LED light kit. 1 piece

b. shade. 1 piece

c. extra screws



Check to make sure you have the following:



Phillips
Screwdriver



Safety
Glasses



Pliers



Electrical
Tape




Stepladder

 **IMPORTANT REMINDER:** You must use the parts provided with this accessory for proper installation and safety. 

2. Installation Preparation.

Turn off circuit breakers to current fixture from breaker panel and be sure operating light switch is turned to the OFF position.

⚠ WARNING: Failure to disconnect power supply prior to installation may result in serious injury.



3. LED Light Kit Assembly.

Remove 3 screws from outer edge of switch housing cap (save screws for later use) and remove switch housing cap.




Connect **WHITE** wire from LED light kit to **WHITE** wire from motor housing. Connect **BLACK** wire from LED light kit to **BLUE** (or **BLACK**) wire from motor housing. Be sure mox connections snap together securely.

Tape each mox connection and wire with listed electrical tape.

Carefully arrange wiring within fitter plate. Align holes on outer edge of LED light kit with holes on outer edge of fitter plate. Re-insert screws that were previously removed and securely tighten all 3 screws with a Phillips screwdriver.

Align grooves on shade with nodules on inside of LED light kit and push up gently on shade. Turn shade to the RIGHT (clockwise) until shade locks into place. *Pull down VERY GENTLY on shade to make sure that shade is secure.*

Restore electricity and test light. Refer to the "Troubleshooting Guide" if light does not function.

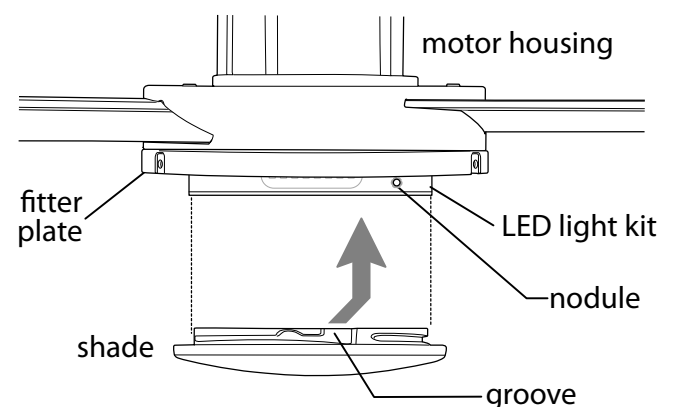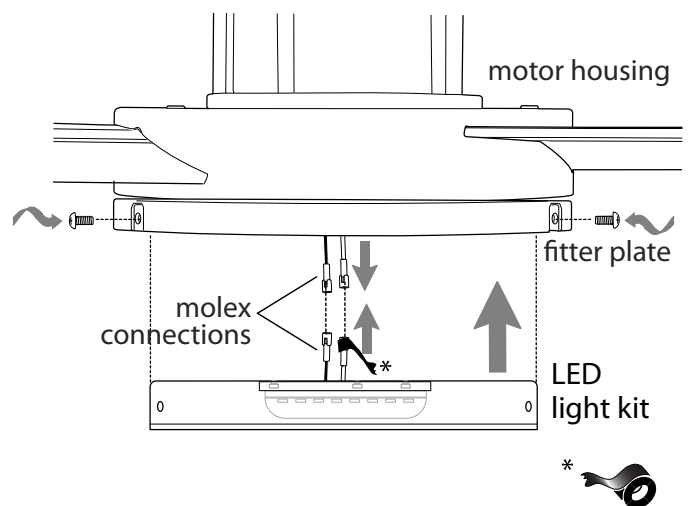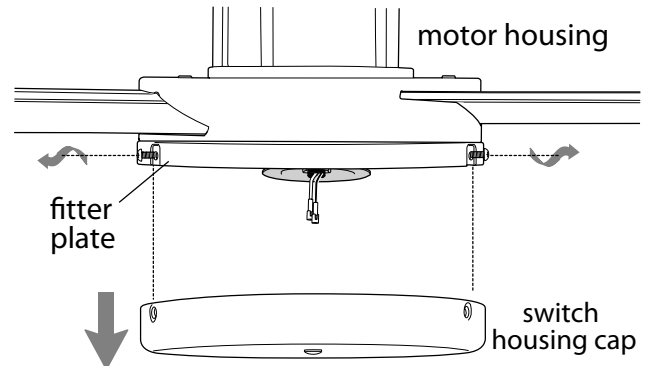

Troubleshooting Guide

Minor problems can be fixed without an electrician.

⚠ CAUTION: Before doing any work on the light kit, shut off power supply.

Problem	Cause	Solution
Light will not turn on.	Power is off. Bad wire connection.	Check if power supply is on. Check wiring.
Fuse blows or circuit breaker trips when turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wiring connections.
NOTE: If using remote and/or wall control, pull chains for fan and light must be set to HIGH and ON, respectively, for remote control devices to work properly.		

Parts, Replacement or Technical Assistance.

For parts, replacement, technical assistance or additional information, please have the fan model number, name or picture available and contact Craftmade in one of the following ways:

Customer Support:

800-486-4892, Option 1

Technical Support:

800-486-4892, Option 2

Email:

customerservice@craftmade.com

www.craftmade.com

Warranty.

CRAFTMADE LIMITED LIFETIME WARRANTY:

CRAFTMADE warrants this fan for use as intended under the following provision: CRAFTMADE will replace any fan which has faulty performance due to a defect in material or workmanship or fails to operate satisfactorily when failure results from normal use. Contact Craftmade Customer Service at **800-486-4892, Option 1** or via email at **customerservice@craftmade.com**.


In the event a product is no longer available, CRAFTMADE will make best efforts to offer a comparable product or credit towards another CRAFTMADE fan.

The purchaser shall be responsible for all costs incurred in the removal and reinstallation.

This warranty does not apply when damage from mechanical, physical, electrical or water abuse results in causing the malfunction. Deterioration of finishes or other parts due to time or exposure to salt air is specifically exempted under this warranty. Shades and light bulbs are not covered by this warranty but will be replaced if found broken at time of purchase.

Neither CRAFTMADE nor the manufacturer will assume any liability resulting from improper installation or use of this product. In no case shall the company be liable for any consequential damages for breach of this, or any other warranty expressed or implied whatsoever. This limitation as to consequential damages shall not apply in states where prohibited.

CRAFTMADE™

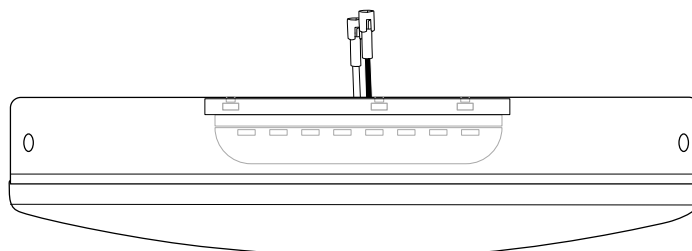

Kit d'éclairage DEL Mondo

Guide d'installation

Pour le modèle :
MND72

Table des Matières :

Conseils de sécurité. p. 2

Inventaire des pièces p. 2

Préparation de l'installation. p. 3

Assemblage du kit d'éclairage DEL. p. 3

Guide de dépannage. p. 4

Pièces, Remplacement ou assistance technique. p. 4

Garantie. p. 4

CONSEILS DE SÉCURITÉ.

Étudiez ce guide attentivement avant de procéder à l'installation. Veuillez contacter le service clientèle au 1-800-486-4892 si vous rencontrez des problèmes en installant votre kit d'éclairage.

⚠ AVERTISSEMENT

- Afin de réduire le danger d'électrocution, coupez l'alimentation électrique du ventilateur au niveau du disjoncteur, de l'armoire ou du panneau électrique principal avant de commencer l'installation du kit d'éclairage ou avant d'entreprendre des travaux de réparation ou d'installer des accessoires.
- Afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles, chaque connecteur de fils fourni avec ce kit d'éclairage est conçu pour ne recevoir qu'un seul fil de section 12 en provenance du kit d'éclairage et au maximum deux fils de section 12 du ventilateur de plafond. Si le nombre de fils à connecter est supérieur à trois ou si un quelconque des fils est d'une section supérieure à 12, consultez un électricien pour le gabarit exact des connecteurs de fils à utiliser. [Voir l'étape réservée au câblage pour des instructions détaillées sur le câblage.]
- Afin de réduire les risques de blessures corporelles graves, NE PAS utiliser d'outils électriques pour assembler une quelconque partie du kit d'éclairage.
- Le couvercle métallique pour l'utilisation sans kit d'éclairage sera CHAUD si l'éclairage reste allumé. Pour réduire les risques de blessures, le kit d'éclairage doit être éteint, en position ARRÊT (OFF) ou DÉCONNECTÉ avant d'installer le couvercle métallique.
- Afin de réduire les risques de blessures corporelles, utilisez **uniquement** les pièces livrées avec ce kit d'éclairage. **L'utilisation de toutes pièces AUTRES que celles fournies avec ce kit d'éclairage annulera la garantie.**

⚠ ATTENTION


- Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution ce kit d'éclairage ne doit être monté que sur le ventilateur de plafond compatible, le MND72.
 - Pour éviter toute blessure corporelle, il peut s'avérer nécessaire de porter des gants lors de la manutention de pièces du kit d'éclairage qui présentent des bords coupants.
 - NE PAS altérer ou tenter de réparer un composant LED de l'éclairage. La source lumineuse est destinée à cette application spécifique et toute intervention ne doit être entreprise que par du personnel qualifié. Si une intervention est nécessaire, appelez notre service clientèle.
 - Toutes les modifications qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation expresse de la partie responsable de la conformité peuvent annuler la faculté de l'utilisateur d'utiliser l'appareil. [L'appareil fait référence à la télécommande et/ou à la commande murale et/ou au kit d'éclairage DEL.]
- REMARQUE : Après avoir subi les tests supplémentaires, le présent équipement a satisfait aux exigences requises pour les dispositifs numériques de Classe B, conformément à la Section 15 des Règles de la FCC. Ces exigences sont destinées à offrir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans le cadre des installations résidentielles. Le présent équipement peut être à l'origine de et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences néfastes aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune certitude que des interférences ne se produiront pas dans le cas d'une installation spécifique. S'il s'avère que le présent équipement produit effectivement des interférences néfastes à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminées en mettant en marche puis en arrêtant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger le problème d'interférence en suivant une ou plusieurs des démarches suivantes :
- * réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 - * augmenter la distance qui sépare l'équipement du récepteur.
 - * brancher l'équipement sur une source électrique raccordée à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez ou cherchez l'assistance d'un revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.
- Le kit d'éclairage DEL est conforme à la Section 15 de la Réglementation de la FCC. Le fonctionnement et l'utilisation sont sujets aux deux conditions suivantes : (1) ce kit d'éclairage DEL ne doit pas être à l'origine d'interférences néfastes, et (2) ce kit d'éclairage DEL ne doit pas être sensible à toutes quelconques interférences reçues, y compris les interférences susceptibles d'occasionner un fonctionnement intempestif.
1. Tous les raccordements électriques doivent être effectués conformément aux codes et ordonnances locales ainsi qu'aux codes électriques nationaux. Contactez le service du bâtiment municipal pour en savoir plus sur les codes, permis et/ou inspections locaux. Si vous n'êtes pas familier avec les méthodes d'installation et de câblage des appareils électriques, consultez un électricien qualifié.
 2. Lorsque l'installation est terminée, vérifiez que toutes les connexions sont correctement et solidement effectuées.
 3. L'intensité du kit d'éclairage peut être réglée à 10%.

Distribué par : Craftmade, 3901 S 20th Avenue, DFW Airport, TX, , 75261; 1-800-486-4892


REMARQUE : Les consignes de sécurité et les instructions importantes de ce manuel ne sauraient prévoir toutes les conditions et situations possibles. Le bon sens, la prudence et les précautions à prendre sont des facteurs auxquels aucun produit ne peut suppléer. Ces facteurs humains sont la seule responsabilité de la personne appelée à manipuler l'unité.

1. Inventaire des pièces.


a. kit d'éclairage DEL. 1 pièce



b. abat-jour. 1 pièce



c. vis supplémentaires



Assurez-vous de disposer des éléments suivants :



Tournevis cruciforme



Lunettes de sécurité



Pince



Ruban isolant




Marche-pieds

⚠ **RAPPEL IMPORTANT :** Il est indispensable d'utiliser les pièces fournies avec cet accessoire pour une installation correcte et sûre. ⚠

2. Préparation de l'installation.

Coupez l'alimentation électrique du luminaire ou appareil en place au niveau des coupe-circuits du panneau électrique et assurez-vous que l'interrupteur qui en contrôle le fonctionnement est bien en position ARRÊT.

⚠ AVERTISSEMENT : Le fait de ne pas débrancher l'alimentation électrique avant l'installation peut causer des blessures graves.



3. Assemblage du kit d'éclairage DEL.

Retirez 3 vis du bord extérieur du couvercle du boîtier de commutateur (*conservez-les pour les réutiliser ultérieurement*) et retirez le couvercle du boîtier de commutateur.




Raccordez le fil **BLANC** du kit d'éclairage DEL au fil **BLANC** du carter moteur.
Raccordez le fil **NOIR** du kit d'éclairage DEL au fil **BLEU** (ou **NOIR**) du carter moteur. Assurez-vous que les connecteurs molex s'emboîtent et sont sécurisés.

Enveloppez chaque connecteur molex avec du ruban isolant homologué.

Disposez soigneusement les fils dans le périmètre de la plaque d'adaptateur. Alignez les trous situés sur le bord extérieur du kit d'éclairage DEL avec les trous situés sur le bord extérieur de la plaque d'adaptateur. Réinsérez les vis qui ont été précédemment déposées et serrer fermement les 3 vis avec un tournevis cruciforme.

Alignez les cannelures de l'abat-jour avec les pattes situées sur le côté intérieur du kit d'éclairage DEL et poussez l'abat-jour vers le haut avec précaution. Tournez l'abat-jour vers la DROITE (sens horaire) jusqu'à ce que l'abat-jour s'enclenche et soit verrouillé. *Tirez l'abat-jour vers le bas en exerçant une TRACTION TRÈS DÉLICATE pour s'assurer que l'abat-jour est bien attaché.*

Rétablissez l'électricité et procédez à un essai de l'éclairage. Voir le « Guide de dépannage » si l'éclairage ne fonctionne pas.

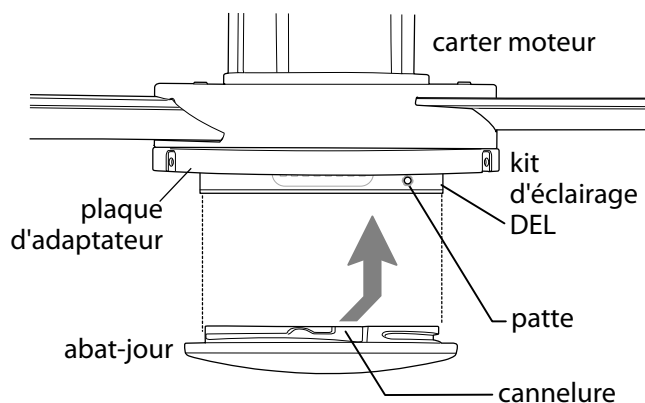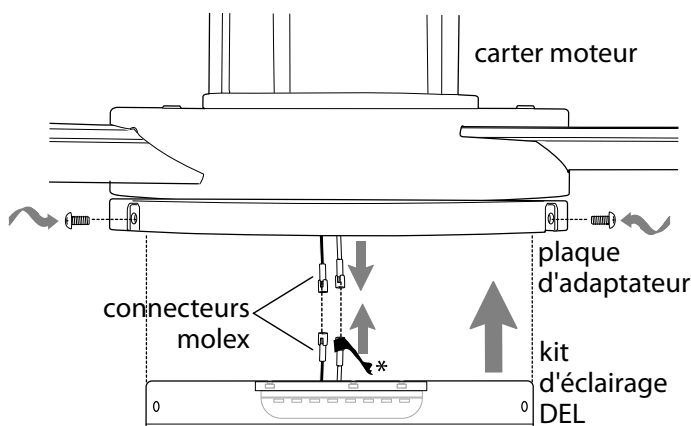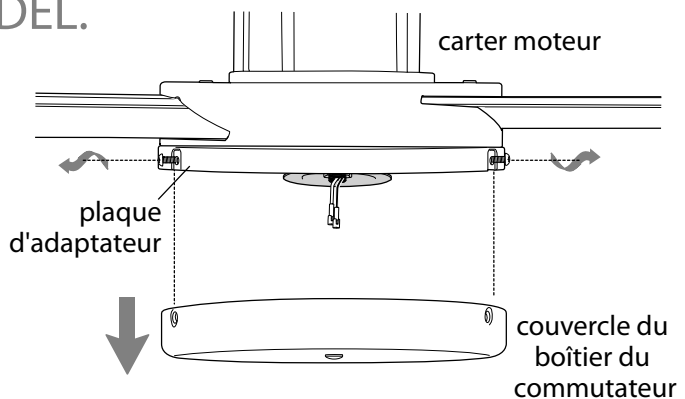

Guide de dépannage

Des problèmes mineurs peuvent être résolus sans faire appel à un électricien.

⚠ ATTENTION : Avant d'entreprendre une quelconque intervention sur le kit d'éclairage, coupez l'alimentation électrique.

Problème	Cause	Solution
La lumière ne s'allume pas.	L'alimentation électrique est coupée. Mauvais contact au niveau d'un fil.	Vérifiez si l'alimentation électrique est enclenchée. Vérifier le câblage.
Le fusible saute ou le disjoncteur disjoncte lorsque le fil est à la terre.	Fils ou croisés ou alimentation sous tension.	Vérifiez les connexions au niveau du câblage.

REMARQUE : Si vous utilisez une commande à distance et/ou un interrupteur mural, les chaînettes pour le ventilateur et le kit d'éclairage doivent être positionnés respectivement sur RAPIDE et MARCHE pour permettre aux dispositifs de contrôle à distance de fonctionner correctement.

Pièces, Remplacement ou Assistance technique.

Pour les pièces, le remplacement, l'assistance technique ou des informations supplémentaires, veuillez vous munir du numéro de modèle du ventilateur, de son nom ou de sa photo et contacter Craftmade de l'une des façons suivantes:

Assistance client :

800-486-4892, Option 1

Service d'Assistance technique :

800-486-4892, Option 2

Courriel :

customerservice@craftmade.com

www.craftmade.com

Garantie.

GARANTIE À VIE LIMITÉE CRAFTMADE :

CRAFTMADE garantit ce ventilateur pour une utilisation conforme à sa destination selon les dispositions suivantes : CRAFTMADE remplacera tout ventilateur au fonctionnement défectueux en raison d'un défaut de pièce ou de main d'œuvre ou ne fonctionne pas de façon satisfaisante, et lorsque cette défaillance résulte d'une utilisation normale. Contactez le Service clientèle de Craftmade au **1-800-486-4892, Option 1** ou par courriel à **customerservice@craftmade.com**.


Dans le cas où un produit n'est plus disponible, CRAFTMADE fera tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour offrir un produit comparable ou un avoir sur un autre ventilateur CRAFTMADE.

Tous les frais encourus pour la dépose et la réinstallation seront à la charge du consommateur.

Cette garantie s'annule lorsque la défaillance résulte d'une mauvaise utilisation mécanique, physique, électrique ou provient de dégâts des eaux. Il est spécifiquement entendu que la détérioration des finitions ou d'autres parties en raison du temps ou de l'exposition prolongée à l'air marin n'est pas couverte par la présente garantie. Les abat-jours et les ampoules ne sont pas couverts par cette garantie mais seront remplacés s'ils sont cassés au moment de l'achat.

Craftmade ni le fabricant n'assumeront une quelconque responsabilité résultant d'une mauvaise installation ou utilisation de ce produit. En aucun cas la société ne saura-t-elle être tenue pour responsable quant à de quelconques dommages connexes par suite de la rupture de la présente ou de toute autre garantie, explicite ou implicite. Ces restrictions concernant les dommages connexes ne s'appliquent pas dans les états où elles sont interdites.

CRAFTMADE™

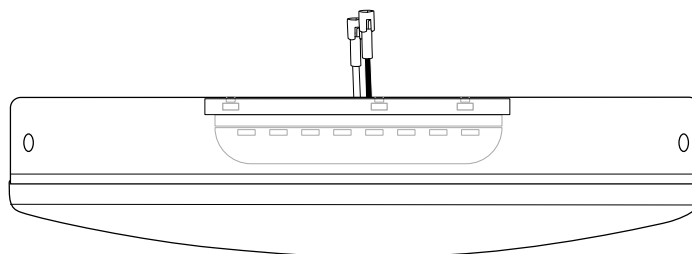

Juego de luz LED para Mondo

Guía de instalación

Para modelo:
MND72

Índice de materias:

Sugerencias de seguridad. Pág. 2

Inventario de piezas. Pág. 2

Preparación para la instalación. Pág. 3

Instalación del juego de luz LED. Pág. 3

Guía de localización de fallas. Pág. 4

Piezas, reemplazo o asistencia técnica. Pág. 4

Garantía. Pág. 4

SUGERENCIAS DE SEGURIDAD.

Antes de la instalación, revise esta guía a fondo. Favor de comunicarse con el Servicio al Cliente al 800-486-4892 si tiene algún problema al instalar el juego de luz.

⚠ ADVERTENCIA

- Para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica, desconectar la corriente en la caja de fusibles principal o el interruptor protector antes de iniciar la instalación del ventilador o antes de repararlo o instalar accesorios.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daño corporal, los conectores para cable provistos con este ventilador son diseñados para aceptar sólo un cable de calibre 12 de la casa y dos cables principales del ventilador. Si el calibre del cable de la casa es superior al 12 o hay más de un cable de la casa para conectar a los cables principales del ventilador al cual corresponda cada uno, consultar con un electricista para informarse sobre el tamaño correcto de conectores para cable que se debe usar.
- Para reducir el riesgo de lesiones corporales graves, NO utilizar herramientas eléctricas para ensamblar las piezas del juego de luz LED.
- La cubierta de metal que es para uso sin el juego de luz se CALENTARÁ si la luz se queda prendida. Para reducir el riesgo de daño corporal, el juego de luz debe estar APAGADO o DESCONECTADO antes de instalar la cubierta de metal.
- Para reducir el riesgo de daño corporal, usar **sólo** las piezas provistas con este juego de luz LED. **Al usar piezas DISTINTAS a las provistas con este juego de luz LED se invalidará la garantía.**

⚠ PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, este juego de luz se debe usar solamente con el ventilador de techo compatible MND72.
- Para reducir el riesgo de daño corporal, es posible que sea necesario usar guantes al manejar las piezas del ventilador que tengan bordes afilados.
- NO manipular ni intentar reparar el componente LED de la lámpara. La fuente de luz está diseñada para esta aplicación específica y el mantenimiento no debe estar a cargo de personal sin capacitación. De ser necesario algún tipo de mantenimiento, llamar a nuestro departamento de Servicio al cliente.
- Los cambios o las modificaciones no aprobadas por la parte responsable de la conformidad podrían invalidar la autorización del usuario para manejar el equipo. [El equipo se refiere al control remoto y/o el control de pared y/o el juego de luz LED.]

NOTA: este equipo se ha probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- * Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- * Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- * Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente de aquel al que el receptor está conectado.

Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en televisión y radio para obtener ayuda.

- El juego de luz LED cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Se sujeta el funcionamiento a las dos condiciones siguientes: (1) este juego de luz LED no puede causar una interferencia perjudicial, (2) este juego de luz LED tiene que aceptar cualquier interferencia recibida, inclusive interferencia que puede producir un funcionamiento indeseado.


1. Asegurarse de que todas las conexiones eléctricas cumplan con los Códigos o las Ordenanzas Locales, el Código Nacional Eléctrico y ANSI/NFPA 70-1999. Si usted no está familiarizado con el alambrado eléctrico o los cables de la casa/el edificio son de colores diferentes a los cuales se refieren en las instrucciones, favor de buscar un electricista calificado.
2. Después de haber terminado la instalación, asegurarse de que todas las conexiones estén totalmente seguras.
3. El juego de luz LED se puede regular al 10%.

Distribuido por: Craftmade, 3901 S. 20th Avenue, DFW Airport, TX 75261; 800-486-4892

NOTA: no se debe concluir que las medidas preventivas e instrucciones importantes en este manual van a abarcar todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. El sentido común, la precaución, y el cuidado son factores que no se pueden incorporar en ningún producto. Estos factores deben ser proporcionados por la persona encargada del cuidado y manejo de la unidad.

1. Inventario de piezas.


a. juego de luz LED. 1 unidad



b. pantalla. 1 unidad



c. tornillos adicionales



Asegúrese de tener lo siguiente:



Destornillador de estrella Phillips



Lentes de seguridad



Alicates



Cinta aisladora



Escalera de tijera


⚠ RECORDATORIO IMPORTANTE: se tienen que utilizar las piezas provistas con este accesorio para una instalación adecuada y su seguridad.



2. Preparación para la instalación.

Apagar los cortacircuitos en el panel de electricidad que suplen corriente a la caja de salida y asegurarse de que el interruptor de luz esté APAGADO.

⚠ ADVERTENCIA: *el no desconectar el suministro de fuerza antes de la instalación puede tener por resultado lesiones graves.*



3. Instalación del juego de luz LED.

Retirar los 3 tornillos en el borde exterior de la cubierta de la caja de encendido (*guardarlos para uso más adelante*) y retirar la cubierta de la caja de encendido.


Conectar el cable **BLANCO** del juego de luz LED al cable **BLANCO** del bastidor del motor.
Conectar el cable **NEGRO** del juego de luz LED al cable **NEGRO** (o **AZUL**) del bastidor del motor. Asegurarse de que las conexiones tipo "molex" se cierren bien con un clic.

Ponga cinta aisladora en cada conexión tipo "molex".

Con cuidado arreglar el cableado dentro de la placa conexión. Alinear los agujeros en el borde exterior del juego de luz LED con los agujeros en el borde exterior de la placa de conexión. Volver a introducir los tornillos que se quitaron anteriormente y apretar bien los 3 tornillos con un destornillador de estrella Phillips.

Alinear las ranuras en la pantalla con los nódulos dentro del juego de luz LED y empujar la pantalla delicadamente hacia arriba. Girar la pantalla hacia la DERECHA (en sentido de las agujas del reloj) hasta que se quede encajada. **Con MUCHO CUIDADO jale hacia abajo en la pantalla para asegurarse de que se quedó bien sujeta.**

Conecte la electricidad y ponga a prueba la luz. Refiérase a la "Guía de localización de fallas" si no funciona la luz.

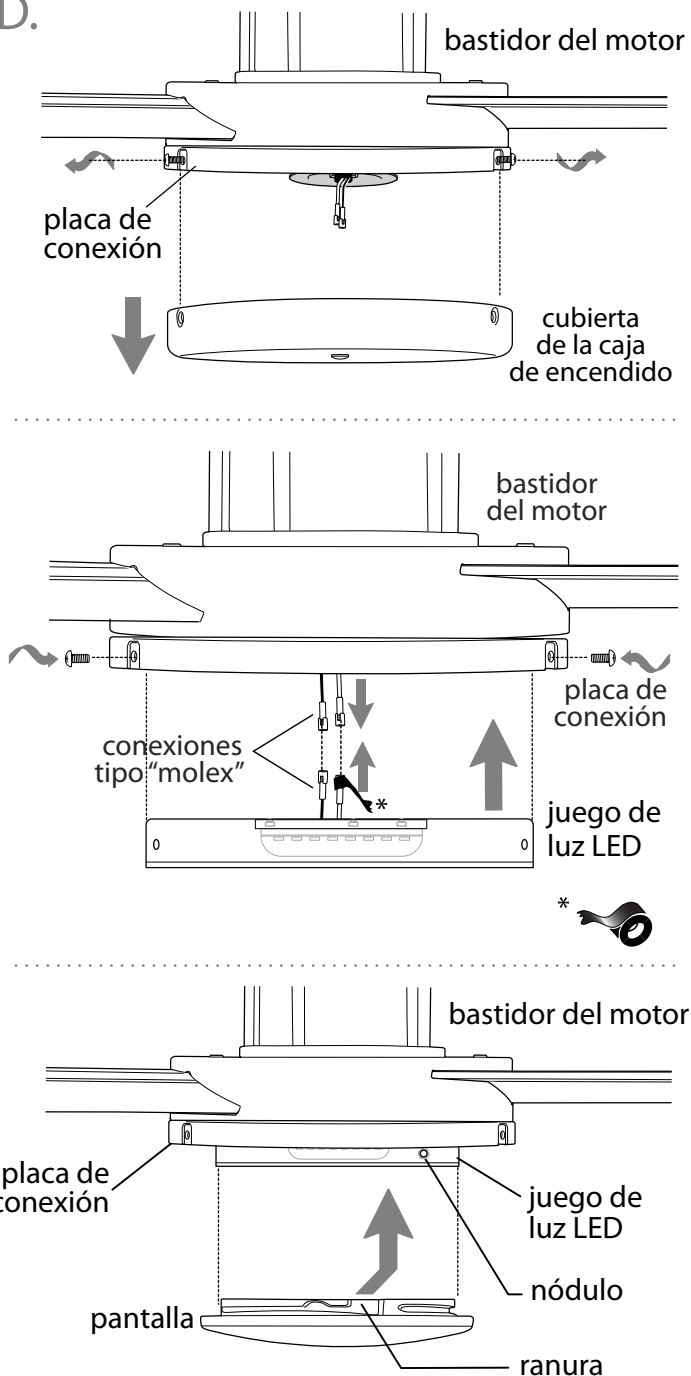

Guía de localización de fallas

Los problemas menores se pueden solucionar sin llamar a un electricista.

⚠ PRECAUCIÓN: Antes de arreglar el juego de luz, corte el suministro de fuerza eléctrica.

Problema	Causa	Solución
La luz no enciende.	No hay electricidad. Conexión de cables defectiva.	Verificar si está prendido el suministro de fuerza eléctrica. Inspeccione la instalación eléctrica.
El fusible se salta o el disyuntor se desengancha al prender la luz.	Los cables se han cruzado o uno de los cables de energía eléctrica está puesto a tierra.	Compruebe las conexiones alámbricas.

NOTA: Si está utilizando un control remoto y/o de pared, las cadenas de encendido del ventilador y la luz deben estar en posición de ALTO y ENCENDIDO, respectivamente, para que funcionen correctamente los aparatos de control remoto.

Piezas, reemplazo o asistencia técnica.

Para obtener piezas, reemplazo, asistencia técnica o información adicional, tener disponible el número de modelo, el nombre o la imagen del ventilador y comunicarse con Craftmade de una de las siguientes maneras:

Servicio al cliente:

800-486-4892, Opción 1

Apoyo técnico:

800-486-4892, Opción 2

Correo electrónico:

customerservice@craftmade.com.

www.craftmade.com

Garantía.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA CRAFTMADE:

CRAFTMADE garantiza este ventilador para el uso previsto según la siguiente disposición: CRAFTMADE reemplazará cualquier ventilador que tenga un funcionamiento deficiente debido a un defecto en los materiales o en la mano de obra o que no funcione satisfactoriamente a causa del uso normal.

Comunicarse con el Servicio al cliente de Craftmade al **800-486-4892, opción 1** o por correo electrónico a **customerservice@craftmade.com**.

En caso de que un producto ya no esté disponible, CRAFTMADE hará todo lo posible para ofrecer un producto comparable o crédito para otro ventilador de CRAFTMADE.

El comprador será responsable de todos los costos incurridos en la sacar y reinstalar el ventilador.

Esta garantía no se aplica cuando los daños por abuso mecánico, físico, eléctrico o de agua provocan el mal funcionamiento. El deterioro de los acabados u otras partes debido al tiempo o la exposición al aire salado está específicamente exento bajo esta garantía. No están cubiertos por esta garantía las pantallas ni las bombillas, pero se reemplazarán si se encuentran rotas en el momento de la compra.

Ni CRAFTMADE ni el fabricante asumirán ninguna responsabilidad derivada de la instalación o el uso inadecuado de este producto. En ningún caso la empresa será responsable por daños emergentes por incumplimiento de esta, o cualquier otra garantía expresa o implícita de cualquier tipo. Esta limitación en cuanto a daños consecuentes no se aplicará en los estados donde esté prohibido.

CRAFTMADE™